


Watt Handdukstork Rapid - WHR


Handdukstork för vattenburen värme
eller el.

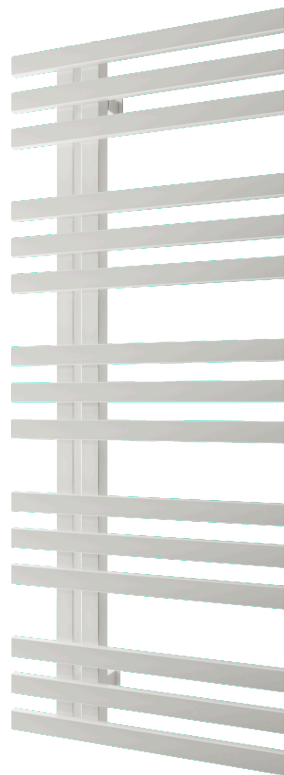

Watt Handdukstork Rapid - WHR, är en handduksradiator avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.

Rapid är handdukstorken för dig som vill sticka ut. En design som gör att den vågar ta plats men som också gör den praktiskt och enkel att hänga handdukar på. Speciella platta profilrör på samlade vertikala distributionsrör ger Rapid den unika design.

Watt handdukstorkar kan installeras i 2-rörssystem alternativt 1-rörs system med tillbehör. (ej VVC)

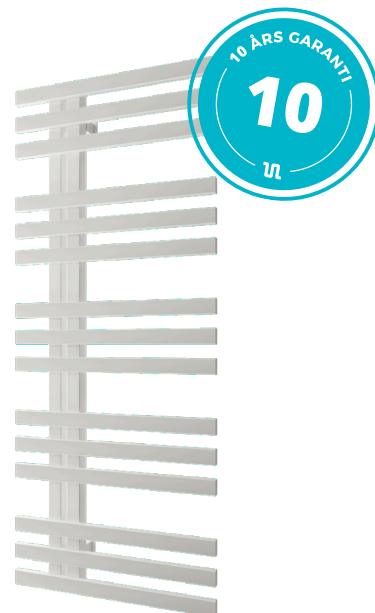

WHR är tillverkad med 4 x invändig 1/2" gänga placerade i handdukstorkens respektive hörn.



Material:
Horisontella stålprofiler 35x15 och vertikala 35x35 mm



Max drifttryck:
5 bar



Max driftstemperatur:
110°C



Miljö:
Samtliga beståndsdelar i handdukstorken är giftfria och återvinningsbara till 100 %



Emballage:
Varje handdukstork är individuellt packad i en skyddande plastpåse innan den emballeras med kartong. Slutligen inplastas hela handdukstorken med krympplast.



Färg:
Vit och Mattsvart. Samtliga RAL-kulörer kan erhållas på begäran mot pristillägg.



Garanti:
Watt Heating lämnar 10 års garanti mot materialfel.





Ytbehandling:
Ytbehandlingen utförs i fem steg:

- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmåning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C



Standard:
Handdukstorkens kvalitet vid tillverkning följer gällande EN ISO 9001. Värmeavgivning enligt EN 442.

Mått, vikt och volym

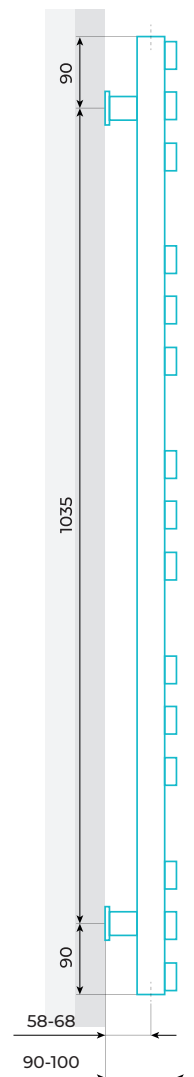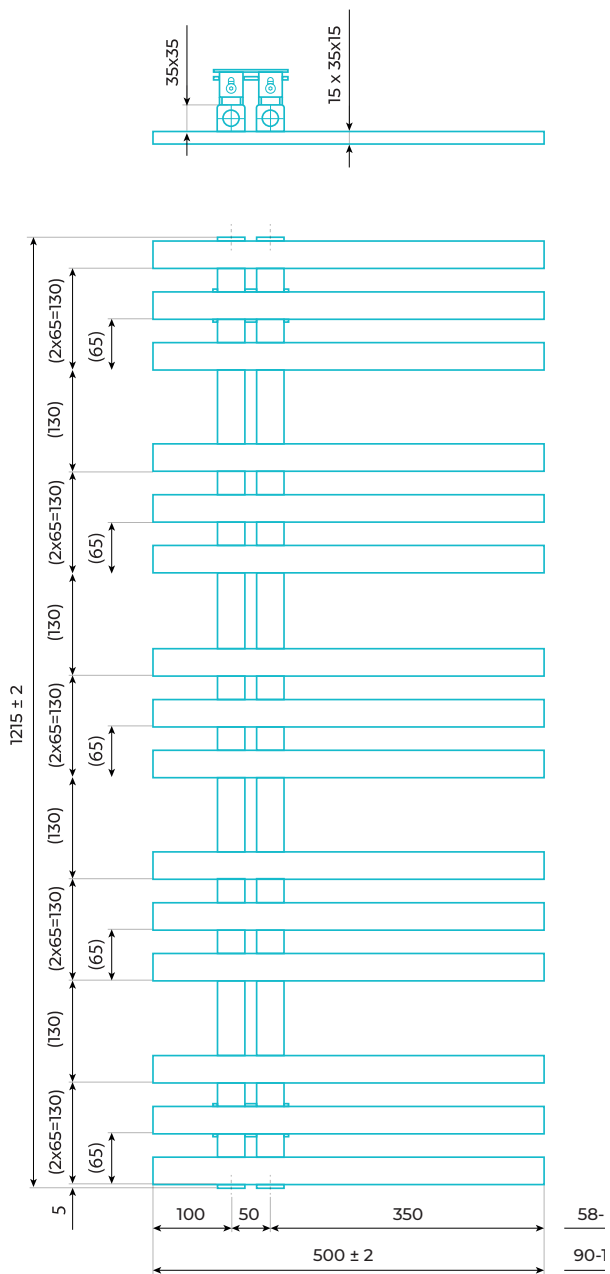

Vikt och volym


Vikt (kg)	12,8
Volym (l)	5,3

Effektkalkylator

Med hjälp av vår effektkalkylator kan du enkelt räkna ut ditt rums behov eller produktens effekt.

För att komma direkt till kalkylatorn följ länken:

<https://www.watt.se/effektkalkylator>

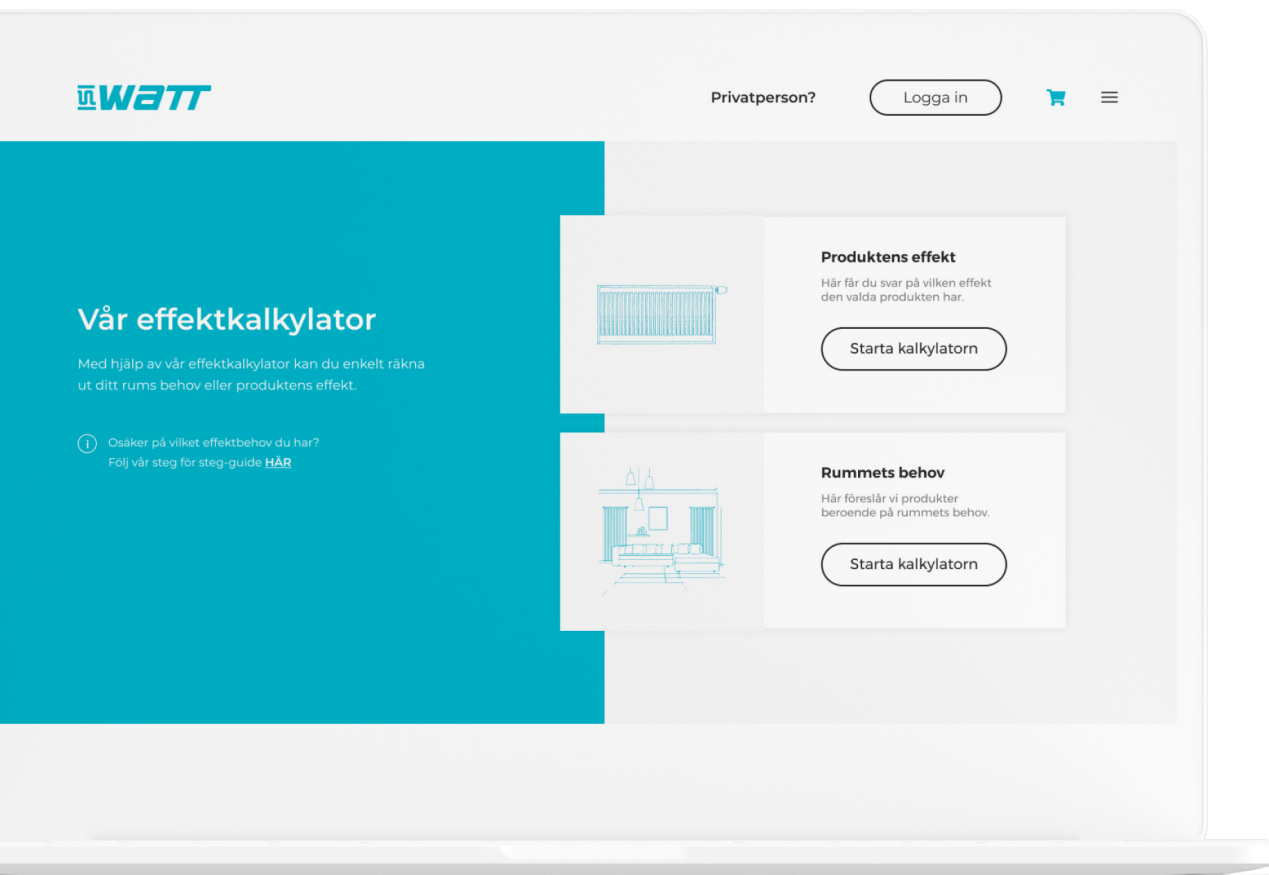

The logo for Watt, featuring a stylized blue icon of a hand holding a towel to the left of the word "WATT" in a bold, italicized, blue sans-serif font.

www.watt.se

Watt Handdukstork Rapid - V1