

Watt Handdukstork Spring 1175/500 - WHS

Handdukstork för vattenburen värme,
el eller i kombination.





Watt Handdukstork Spring 1175/500 - WHS, är en handdukstork avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.


Spring är den avskalade, enkla handdukstorken som passar de flesta badrummen. med mindre antal horisontella ribbor får du enkel upphängning av handduken. Runda horisontella rör möter vertikala rör i D-profil.

Watt handdukstorkar kan installeras i 2-rörssystem alternativt 1-rörs system med tillbehör. (ej VVC)





 WHS är tillverkad med 4 x invändig 1/2" gänga placerade i handdukstorkens respektive hörn.


 **Material:**
Horisontella stålrör Ø 20mm
Vertikala stålprofiler 30x30mm


 **Max drifttryck:**
10 bar


 **Max driftstemperatur:**
110°C

 **Miljö:**
Samtliga beståndsdelar i handdukstorken är giftfria och återvinningsbara till 100 %


 **Emballage:**
Varje handdukstork är individuellt packad i en skyddande plastpåse innan den emballeras med kartong. Slutligen inplastas hela handdukstorken med krympplast.

 **Färg:**
Vit, Grå och Krom. Samtliga RAL-kulörer kan erhållas på begäran mot pristillägg.


 **Garanti:**
Watt Heating lämnar 10 års garanti mot materialfel.

 **Ytbehandling:**
Ytbehandlingen utförs i fem steg:

- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmåning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C

 **Standard:**
Handdukstorkens kvalitet vid tillverkning följer gällande EN ISO 9001. Värmeavgivning enligt EN 442.

Mått, vikt och volym

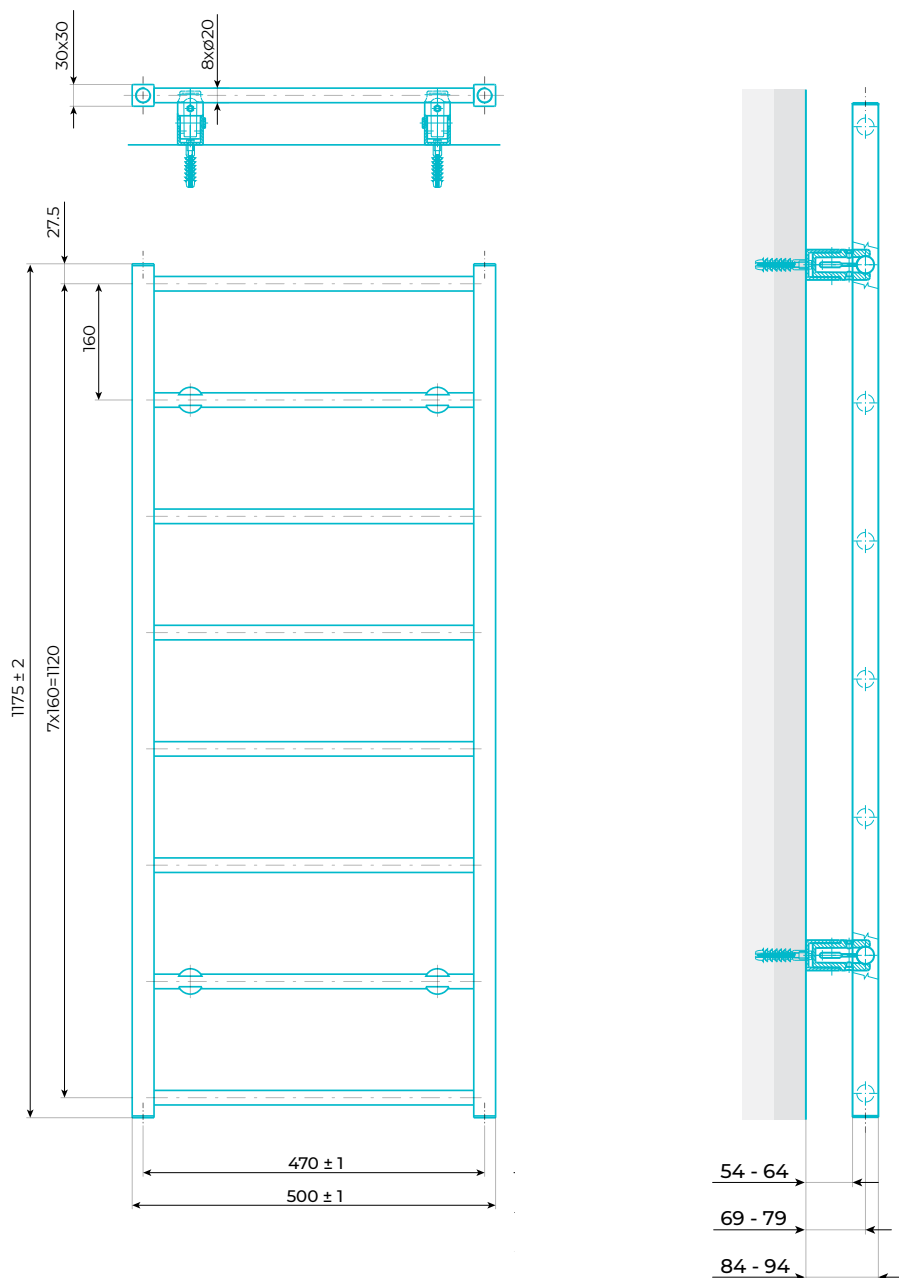

Vikt och volym

Vikt (kg)	9,2
Volym (l)	4,2

Effektkalkylator


Med hjälp av vår effektkalkylator kan du enkelt räkna ut ditt rums behov eller produktens effekt.

För att komma direkt till kalkylatorn följ länken:

Klicka här

Eller, kopiera länken:

<https://www.wattheating.se/effektkalkylator>

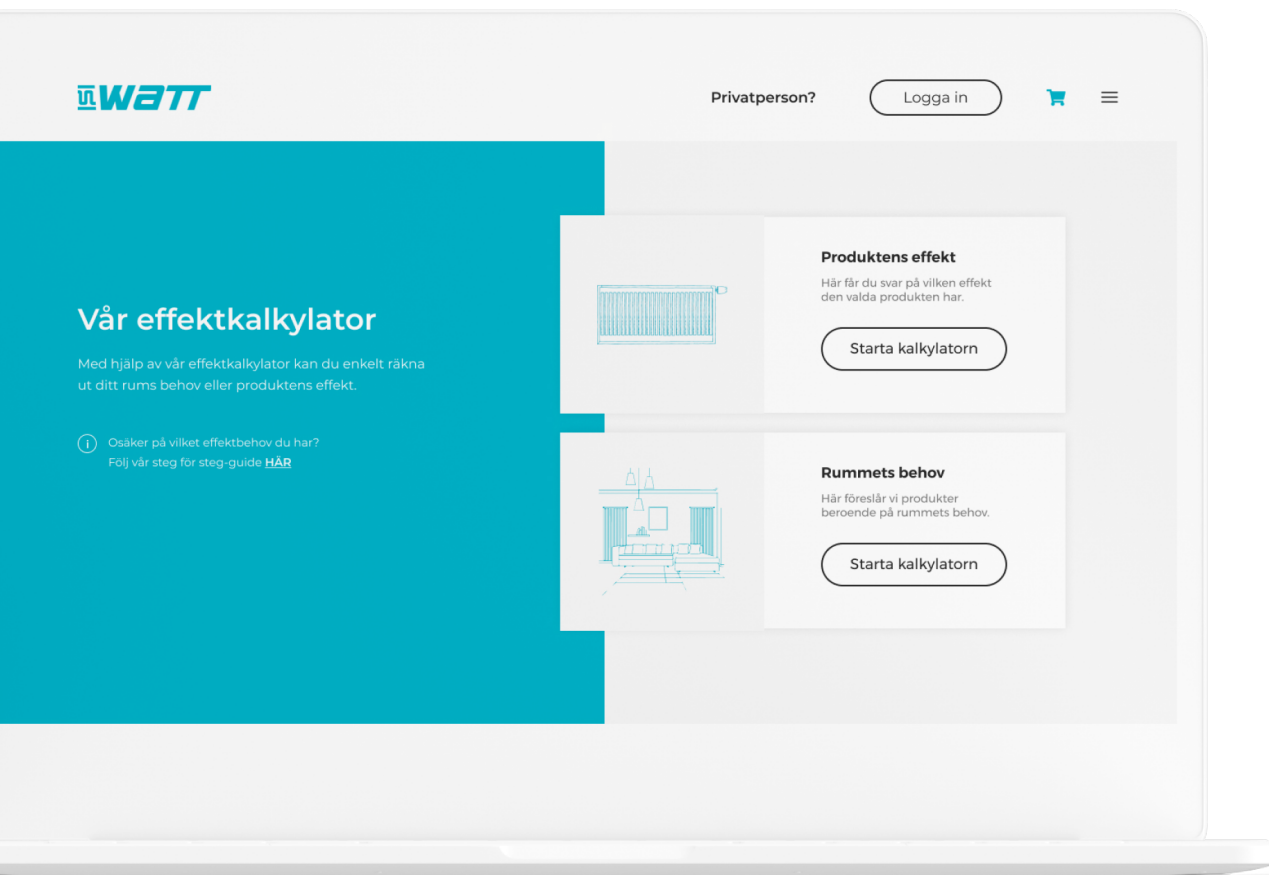



www.wattheating.se

Watt Handdukstork Spring 1175/500 - V1