


Watt Handdukstork Gloria 1212/500 - WHG

Handdukstork för vattenburen värme,
el eller i kombination.

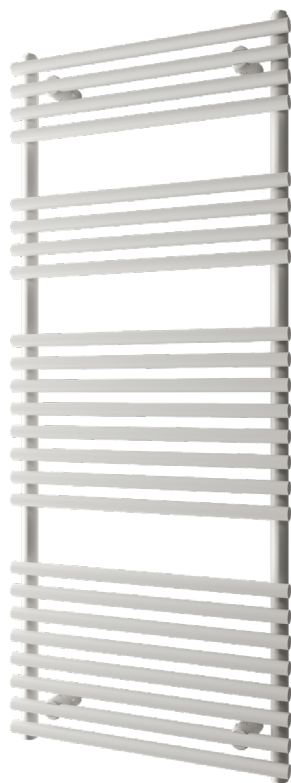

Watt Handdukstork Gloria 1212/500 - WHG, är en handduksradiator avsedd att installeras i slutna värmesystem med cirkulation.

Gloria utmärker sig med att runda horisontella rör nästan svävande möter de runda vertikala rören. Detta ger ett exklusivt intryck. En modern klassiker i Watts sortiment.

Watt handdukstorkar kan installeras i 2-rörssystem alternativt 1-rörs system med tillbehör. (ej VVC)



WHG är tillverkad med 4 x invändig 1/2" gänga placerade i handdukstorkens respektive hörn.



Material:
Horisontella stålrör Ø 22mm
Vertikala stålrör Ø 28mm



Max drifttryck:
10 bar



Max driftstemperatur:
110°C



Miljö:
Samtliga beståndsdelar i handduksradiatoren är giftfria och återvinningsbara till 100 %



Emballage:
Varje handdukstork är individuellt packad i en skyddande plastpåse innan den emballeras med kartong. Slutligen inplastas hela handdukstorken med krympplast.



Färg:
Vit, Grå och Krom. Samtliga RAL-kulörer kan erhållas på begäran mot pristillägg.



Garanti:
Watt Heating lämnar 10 års garanti mot materialfel.






Ytbehandling:
Ytbehandlingen utförs i fem steg:

- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmåning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C



Standard:
Handdukstorkens kvalitet vid tillverkning följer gällande EN ISO 9001. Värmeavgivning enligt EN 442.

Mått, vikt och volym

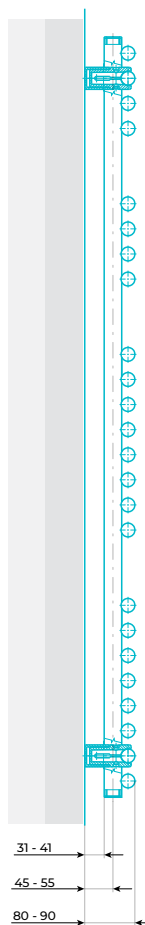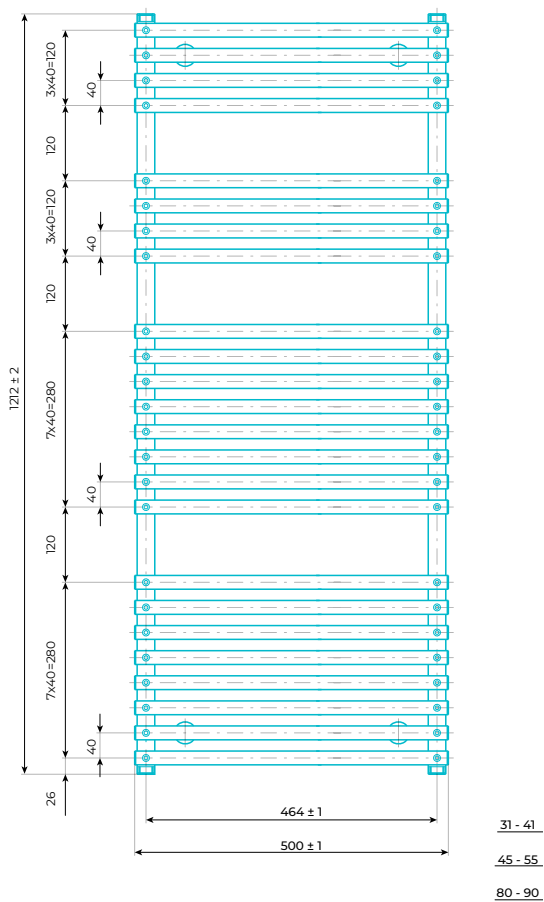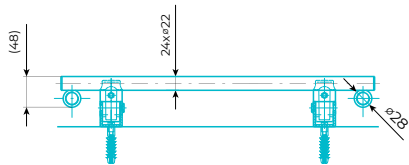

Vikt och volym

Vikt (kg)	10,3
Volym (l)	4,7

Effektkalkylator


Med hjälp av vår effektkalkylator kan du enkelt räkna ut ditt rums behov eller produktens effekt.

För att komma direkt till kalkylatorn följ länken:

Klicka här

Eller, kopiera länken:

<https://www.wattheating.se/effektkalkylator>

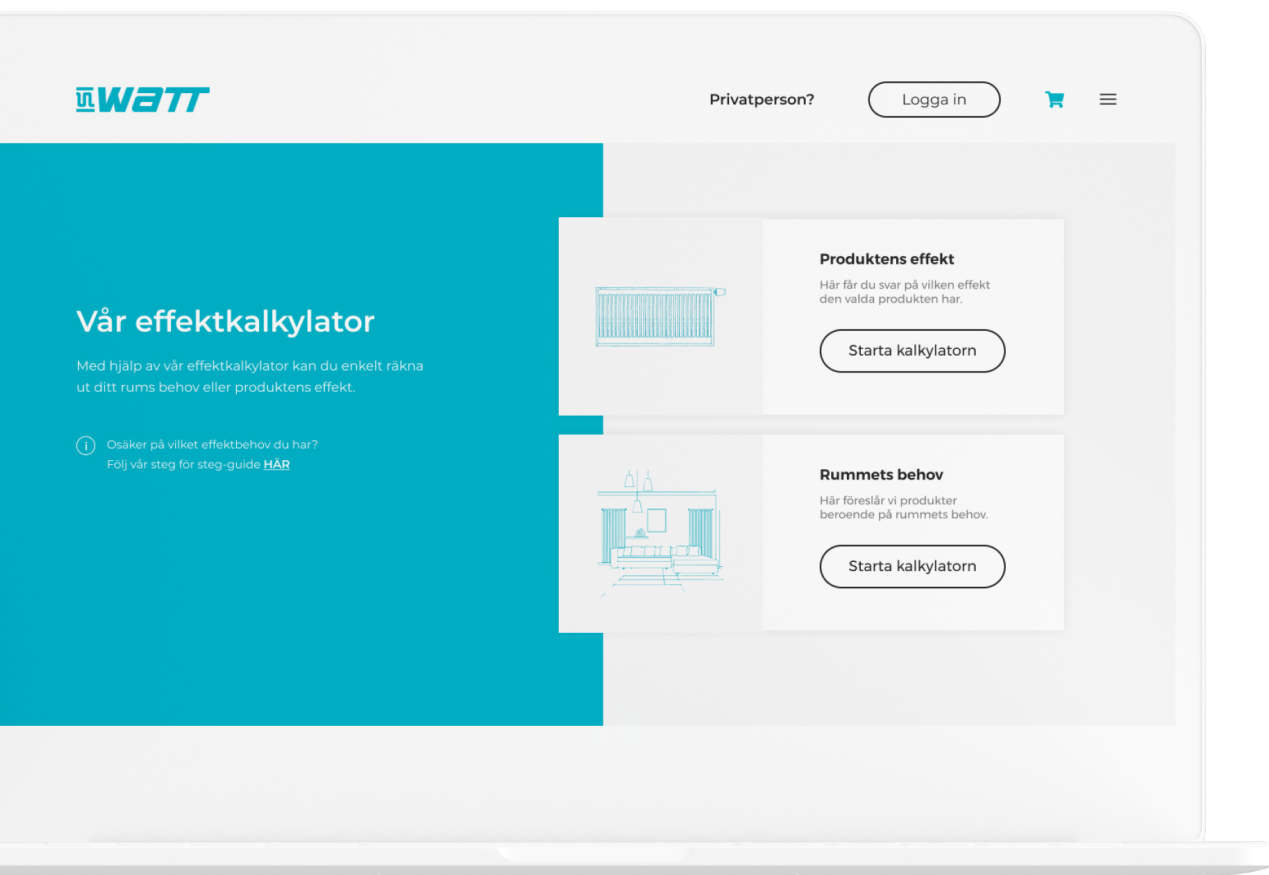



www.wattheating.se

Watt Handdukstork Gloria 1212/500 - V1