

Watt Radiator Bänk - WRB

Radiator med sittbänk för vattenburen värme
med dold anslutning i radiatorns fötter.



Watt Radiator Bänk, WRB är en enkel produkt som ger exklusivt intryck. Fem vertikala kolumner bildar värmekroppen som omges av mycket stabila ben. Som sittbänk medföljer en massiv träskiva i ek, lönn, björk eller bok. Produkten är som standard vit men kan lackeras i all RAL-kulörer och dessutom göras i olika färger på ben respektive värmekropp.

WRB har dolda anslutningar i benen och finns i tre olika längder för att täcka värmebehovet. Watt Radiator Bänk lämpar sig extra bra i allmänna byggnaders entréer men också på kontor, skolor och dagis i hallar och väntrum.



WRB är tillverkad med 2 x invändig 1/2" gänga placerade i radiatorns respektive ben.



Material:
Stålprofil med 25mm tuber.
Gavlar i stabil profilplåt.



Max drifttryck:
6 bar



Max driftstemperatur:
120°C



Miljö:
Samtliga beståndsdelar i radiatorn är giftfria och återvinningsbara till 100 %



Emballage:
Varje radiator är individuellt förpackad med skyddande wellpapp och bubbelplast. Slutligen inplastas hela radiatorn med krympplast. Emballaget lämpar sig väl som skydd för radiatorn under hela byggtiden.



Färg:
Vit RAL 9016. Samtliga RAL-kulörer kan erhållas på begäran mot pristillägg.



Garanti:
Watt Heating lämnar 10 års garanti mot materialfel.



Ytbehandling:
Ytbehandlingen utförs i fem steg:


- Avfettning
- Fosfatering
- Elektrolytisk grundmåning
- Elektrostatisk epoxybehandling
- Ugnshärdning i 200°C



Standard:
Radiatorns kvalitet vid tillverkning följer gällande EN ISO 9001.
Angiven värmeavgivning enligt EN 442. Radiatorn är CE-märkt och våra konsoler/golvstöd följer VDI 6036.

Sortiment

Radiatorn tillverkas i höjden 454 mm och i längderna 1100, 1300 och 1600 mm.

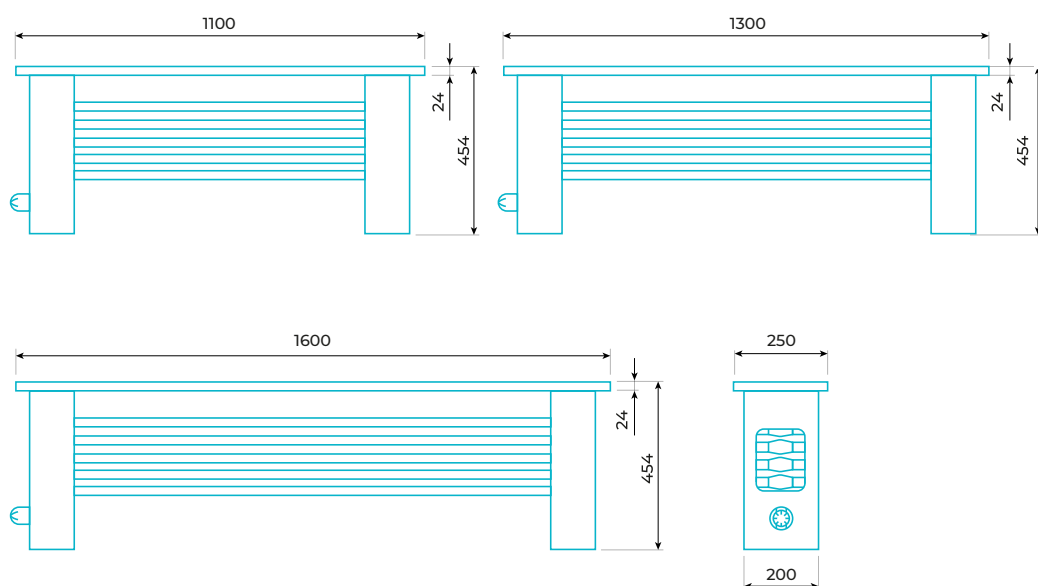

Skapa din egna radiator

Tillgängliga sittbänksmaterial



Ek



Lönn



Björk



Bok


Förslag på design



Sittbänk
Ek



Ben
Antracit




Radiator
RAL9016



Installation

Anslutnings c/c (mm)

Radiatortyp	Mått
1100	930
1300	1130
1600	1430

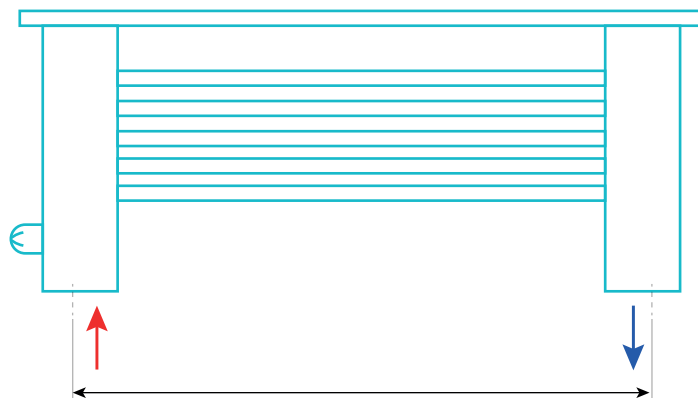

Mått, vikt och effekt

Radiatortyp	Höjd	Längd	Djup	Vikt (kg)	Effekt (W) 75/65/20 °C
WRB 1100	455	1100	250	27,5	466
WRB 1300	455	1300	250	31,8	555
WRB 1600	455	1600	250	35,7	687

